

MOLE OPERATRICI

SPESORE MOLE SU RICHIESTA
 Per gli spessori 400 vengono fornite mole accoppiate in 2 o 3 pezzi spessore 1/2T o 1/3T

FORME E DIMENSIONI		
FORMA	D	H
T1	300	127
	350	127
	400	203,2 152,4

FORME E DIMENSIONI				
FORMA	D	H	P	F
T5	300	127	190	Da precisare F max=1/2T
	350	127	215	
	400	203,2	270	

FORME E DIMENSIONI					
FORMA	D	H	P	F	G
T7	300	127	190	Da precisare F+G max=1/2T	
	350	127	215		
	400	203,2	270		

RULLI CONDUTTORI


SPESORE RULLI SU RICHIESTA

FORME E DIMENSIONI		
FORMA	D	H
T1	200	76,2
	250	127
	300	127
	350	127 203,2


FORME E DIMENSIONI				
FORMA	D	H	P	F
T5	200	76,2	115	Da specificare
	250	127	190	
	300	127	190	
	350	127	215	
	350	203,2	270	

FORME E DIMENSIONI					
FORMA	D	H	P	F	G
T7	200	76,2	115	Da specificare	
	250	127	190		
	300	127	190		
	350	127	215		
	350	203,2	270		

T1 MOLA A DISCO

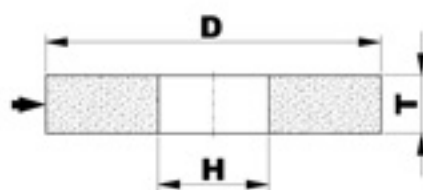

T5 MOLA CON UN INCAVO CILINDRICO

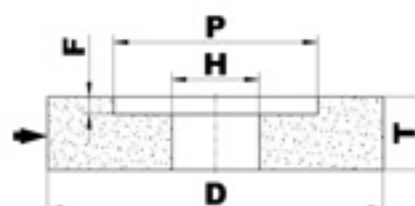

T7 MOLA CON DUE INCAVI CILINDRICI

