


MOLE A TAZZA CILINDRICA E CONICA




Velocità periferica 35 m/sec

T6 TAZZA CILINDRICA

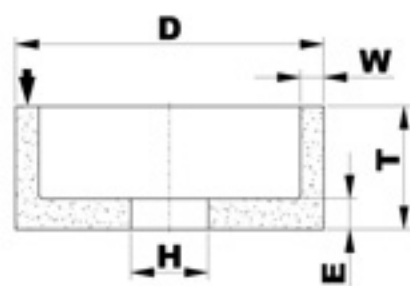

FORME E DIMENSIONI					
FORMA	D	T	H	W	E
T6	80	40	20	10	10
	100	50	20 - 32	10	10
	125	50	32	10	10
	150	50	32	10	16
	150	63	32	16	16
	200	40	76,2	40	13

T11 MOLA A TAZZA CONICA

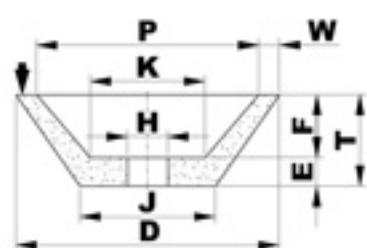

FORME E DIMENSIONI							
FORMA	D	T	H	W	E	J	K
T11	80	32	20	8	10	57	46
	100	40	20-32	8	10	75	65
	125	45	32	8	10	96	78
	150	50	32	10	13	114	95

SPECIFICHE				
MATERIALE	TIPO	SPECIFICA	IMPIEGO	ANNOTAZIONI
ACCIAIO	HSS Acciai legati	CB46K6W9	Sgrossatura Impiego generale	
		CB60K6W9	Finitura Impiego generale	
		3SA60K7W7	Impiego generale Taglio freddo senza deformazioni	
		CL80K6W91	Impiego generale	Solo per mole T6 - D100
		CR70J7W9	Impiego generale	Solo per mole T6 - D100
METALLO DURO	Utensili carburo di tungsteno	SV60J8W5	Sgrossatura	
		SV80J8W5	Finitura	